




Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК UMSY 2000


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОРМА ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА



2000 x 2000 мм.

- X - мм.
- X - мм.
- X - мм.
- X - мм.
- X - мм.
- X - мм.




2000 мм.

- мм.
- мм.
- мм.
- мм.
- мм.
- мм.



2000 мм.

- мм.
- мм.
- мм.
- мм.
- мм.
- мм.



прямой угол

- 30°** ← влево
- 30°** → вправо
- 45°** ← влево
- 45°** → вправо
- 60°** ← влево
- 60°** → вправо

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ПРИВОДА**




15 кВт. / 1500 об./мин.

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ГИДРОПРИВОДА**



3 кВт. / 1500 об./мин.

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ПОДАЧИ СОЖ**



0,37 кВт. / 3000 об./мин.

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ПРИВОДА ПОДАЧИ
ЗАГОТОВКИ**



отсутствует в данной модели

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ПРИВОДА ОЧИСТКИ
ПИЛЫ**



0,09 кВт. / 1500 об./мин.

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА
УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ**



0,37 кВт. / 1500 об./мин.

СКОРОСТЬ ПИЛЫ




от 20 м/мин. до 100 м/мин.

**РАЗМЕР ЛЕНТОЧНОЙ
ПИЛЫ**



17430мм. x 80мм. x 1.6мм.

ВЫСОТА РАБОЧЕГО СТОЛА

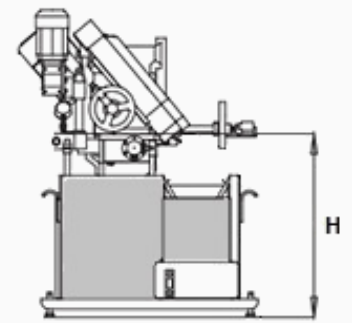


650 мм.

ВЕС СТАНКА




20000 кг.

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
(Д x Ш x В)**



8500 x 1800 x 5500 мм.

**ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
(Д x Ш x В)**



8500 x 1950 x 2650 мм.



Вх. №: _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК UMSY 2000

Данный станок предназначен для резки цельных заготовок, труб, профилей из различных металлов и сплавов. Процесс резки управляется гидравлической системой, позволяющей выбирать и регулировать подачу ленточной пилы. Возможна резка только под углом 90 градусов. Заготовки подаются в зону реза вручную. Этот станок обеспечивает надежное решение задач по распиловке металла. Возможности и высокая производительность резки делают станок универсальным и экономичным. Соответствует нормам CE.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

Рекомендуемая площадь помещения (минимум), м ²	250
Рекомендуемая длина помещения (минимум), м	20
Рекомендуемая высота потолков (минимум), м	10
Подвод силовой электроэнергии	5 x 10 мм ² (400В)
Подвод холодной воды	не требуется
Наличие канализационных коммуникаций	не требуется
Наличие вентиляции	естественная
Окружающая температура	от +5°С до +40°С
Относительная влажность	не более 90%
Освещение	не менее 500 люксов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Данный тип станка не требует специализированного фундамента. Станок устанавливается на бетонное основание, выдерживающее вес станка и максимальный вес обрабатываемой заготовки. Крепление станка к основанию осуществляется анкерными болтами.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электрическая система управления станком 24 V
- Гидравлические тиски
- Плавное регулирование скорости вращения пилы частотным преобразователем
- Регулятор высоты подъема пильной рамы
- Гидравлическое натяжение пилы с индикацией и контролем разрыва
- Регулируемый стержневой упор для отмеривания заготовки
- Регулировка скорости подачи пилы гидравлическим дросселем
- Смазывающе-охлаждающая система
- Роликовый конвейер 2000 мм.
- Биметаллическая ленточная пила
- Щётка очистки полотна с отдельным приводом
- Освещение зоны реза
- Отдельно стоящий пульт управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Механизм удаления стружки
- Роликовый конвейер
- Моторизованный роликовый конвейер
- Гидравлический верхний прижим
- Датчик отклонения пилы от вертикали
- Система быстрого подвода пильной рамы к заготовке
- Система распыления СОЖ (микронайзер)
- Лазерный указатель линии реза